

加湿できるエアコンで
乾燥しにくく、
冬も、うるおいアップ。



うるおい

空気中の水分を利用。
給水なしで加湿できます。

RXのみ

外の空気中の水分をエアコンが取り込み、
無給水で冬のお肌・お部屋にうるおいをお届け。
無給水加湿は、ダイキンだけ※1の技術です。

※一般の加湿器とは加湿方法が異なるため
加湿量は外気条件により変化します。



空気からピュアな
水分子だけ取り出し、
気流にのせてお部屋へ。

屋外の空気を
加湿ユニットに取り込みます。

※1 家庭用エアコンにおいて、当社独自の無給水加湿技術を採用。 ※2 快適エコ自動で設定温度「適温」時、および除湿冷房時。 ※3 一般社団法人日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)。
当社環境試験室(洋室6畳)、室内温度20℃、室内湿度70%、洗濯物2kg(ワイシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当)で運転した場合、約110分で乾燥を確認。
試験機:S22UTRXSと同等機種(S22STRXS)

うるる加湿（無給水加湿）

RXのみ

乾燥しがちなお部屋にうるおいプラス。



※ 一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。
加湿量を得るために、それぞれ記載の消費電力が必要です。

※ 外気温度-10℃以下、外気相対湿度が20%以下の場合には加湿運転できません。
※ 外気相対湿度が20%低下すると加湿量は20%低下します。

● 加湿能力測定条件／外気温度7℃DB、6℃WB (JIS定格暖房能力測定条件)、室内温度20℃、ホース長4m、RXシリーズにおいて、● 加湿連続運転時の加湿量です。● お部屋の換気量が多い場合、設定温度が高い場合、建物の構造等により、設定湿度にならない場合があります。加湿暖房・加湿運転時は、加湿ユニットの動作により、運転音がやや大きくなります。また風量を強くすると加湿の音も大きくなります。● 加湿ホースの長さ(配管長)は4mを基準にしています。長さが2m増えるごとに加湿量は約12%低下します。● 加湿ヒーターの消費電力は、最大で約650W(100V機種)・約1050W(200V機種)。0Wから最大消費電力の間でコントロールします。なお、加湿時の運転パターンはお客様の設定や部屋の広さ、換気回数、温湿度条件によって異なります。

◎ 加湿による美肌効果

目尻のシワ係数測定値からのイメージ写真



シワが深く目立った状態

お肌のキメが整った状態

【目尻の肌の水分量】

試験条件(各部屋1時間滞在時の肌の乾燥状態比較)
加湿なし条件:25℃30% (暖房のみ環境) 肌水分量33.5μs
加湿あり条件:25℃50% (加湿暖房環境) 肌水分量65.9μs
〈試験機〉S40UTRXPと同等機種(S40TTRXP)で実施
被験者:乾燥肌の30代主婦8名 当社調べ

冬のエアコン暖房は、温度が上がるにつれて、お部屋が乾燥しがちです。

エアコンで暖かくなるにつれ… 湿度がどんどん減少



エアコンで加湿でき、お部屋の水分量を増やせるのは、**ダイキンだけ**※1

必要な量だけ除湿。だから、昼も夜も快適。

さらら除湿(ハイブリッド方式)

こちよく除湿して、設定温度28℃※2でもすごしやすい。

寒くなりにくく、消費電力も少なめ。(当社比)

- 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありませんので室温の低下があります。(使用環境により異なります。)

(当社条件)室内温度28℃、室内湿度60%、外気温度28℃の恒温室で連続運転。吹き出し温度26℃、除湿量250cc/h、顕熱能力300W、消費電力105W(S40UTRXP)。条件や設定によっては設定温度や設定湿度に到達しない場合があります。(一般社団法人日本冷凍空調工業会基準)室内温度24℃ 室内湿度60%、外気温度24℃ 外気湿度80%の恒温室で連続運転。吹き出し温度22℃、除湿量230cc/h 消費電力105W/吹き出し温度19℃、除湿量1000cc/h、消費電力300W(S40UTRXP)

従来のマイコンドライ
(当社2012年モデル S40NTEP)




除湿すると室温が下がって肌寒い

従来のさらら除湿
(当社2012年モデル S40NTRXP)



快適除湿でも電気代が心配

◎ 当社従来方式との消費電力比較 [当社の条件による比較]

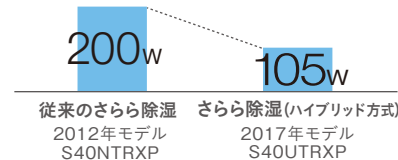

(当社条件)室内温度28℃、室内湿度60%、外気温度28℃での恒温室で連続運転。除湿量250cc/hでの比較。対象機種 2017年S40UTRXP: 吹き出し温度26℃、従来機種 2012年S40NTRXP: 吹き出し温度28℃ 条件によっては消費電力が異なる場合があります。(一般社団法人日本冷凍空調工業会基準)室内温度24℃室内湿度60%、外気温度24℃ 外気湿度80%の恒温室で連続運転。対象機種 2017年S40UTRXP: 吹き出し温度19℃、除湿量1000cc/h、消費電力300W、従来機種 2012年S40NTRXP: 吹き出し温度24℃、除湿量1000cc/h、消費電力570W

ランドリー乾燥※3

さらら除湿を利用して、洗濯物がお部屋で乾かせます。

- お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。
- 運転中は、洗濯物から放出された水分によって壁や窓に結露することがあります。
- 洗濯物の干し方、配置など、条件によって乾かない場合があります。

給気換気 **RX**のみ

お部屋の空気の入れ替えも、
エアコンにおまかせ。

換気扇の代わりにエアコンがお部屋の空気を入れ替え。エアコン運転を行いながら、最大32m³/h(5.6kWクラス以上)の強力換気を行い、さらに他の部屋などからのすきま風の侵入も抑えます。



冷房気流

プレミ
リアム
冷房

加湿・
除湿

快適エ
コ自動
クリー
ン

タフ
ネス

暖房
気流

高暖
房

お知
らせ
りモ
コン
・R
32

スマ
ート
フオ
ン対
応