



除湿&クリーン機能が充実 AI運転で快適気流をお届け

NEW 2023年モデル

北海道電力推薦
あったかエアコン

東北電力推薦
暖房エアコン



カラー:ホワイト(-W) (N9.5)



カラー:ベージュ(-C) (1Y 7.5/2)



日本製

(リモコンは除く)

かんたん大画面リモコン
リモコン部品番号
ARC472A117

リモコンホルダーは
付属していません。

(別売のリモコンホルダーはP.30をご参照ください。)



**GOOD
DESIGN**

公益財団法人 日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞
(住宅設備機器部門)
受賞対象機種:
DX・RX・AXシリーズ(2023年モデル)



外気温
50℃※1
運転OK

外気温
-25℃※1
運転OK

既設配管
再利用

グリーン購入法
調達基準適合商品


フロラベル
A
地球温暖化への影響

冷房定格エネルギー
消費効率(冷房COP)
の区分
区分 (い)


(9.0kWは除く)

詳細はP.29を
ご参照ください。

2.2~4.0(100V)kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



4.0(200V)~9.0kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)




()内は突起物の寸法です。

★ 8.0~9.0kWは72mm

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に
取付けの際は、運転時の
フラップ可動範囲を確保した上で
設置してください。

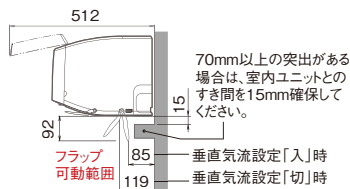

ご購入前に必ず
お読みください!

ご販売店様へ

- 配管セット(4m)K-HFD234B...注 11,880円(税抜き10,800円)
※6.3~9.0kWクラスはK-HFD244B...注 17,600円(税抜き16,000円)
注)価格は1セットあたりの価格です。
ご注文の際には梱包入数の5セット単位でお願いします。
- 据付さんは同梱されていません。
- 異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付けを推奨します。

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等である
ため、据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類
が利用できます。

待機電力
約0.04W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。
コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも
微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨
します。「入タイマー」「お知らせ」設定時、「室温パトロール(高温・低温防止)」設定時、ネット
ワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

スマホを使って、家の中でも
外出先でもエアコン操作できる。

無線LAN接続機能 内蔵



暖房時/冷房時 おもに **6** 畳程度

S223ATAS-W(-C)

価格 **407,000円**(税抜き 370,000円)

室内 F223ATAS-W(-C) / 質量16kg 室内電源タイプ
167,200円(税抜き 152,000円) 単 100V (1) 20A
室外 R223AAS / 質量35kg 配管 液 φ6.4
239,800円(税抜き 218,000円) ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.6~6.2)	450 (110~1,880)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.3)	425 (115~960)
消費電力量 期間合計(年間) 630kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 100% 通年エネルギー 消費効率 6.6

低温暖房能力4.5kW(外気温2℃時)*1

暖房時/冷房時 おもに **8** 畳程度

S253ATAS-W(-C)

価格 **440,000円**(税抜き 400,000円)

室内 F253ATAS-W(-C) / 質量16kg 室内電源タイプ
177,100円(税抜き 161,000円) 単 100V (1) 20A
室外 R253AAS / 質量35kg 配管 液 φ6.4
262,900円(税抜き 239,000円) ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~6.3)	510 (110~1,840)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.5)	500 (105~920)
消費電力量 期間合計(年間) 717kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 100% 通年エネルギー 消費効率 6.6

低温暖房能力4.7kW(外気温2℃時)*1

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

小容量クラスでも、ゆとりの冷媒配管長さ。

配管長**20m**・最大高低差**16m**(チャージレス15m)

S403ATAV～S903ATAVは配管長30m・最大高低差20m(チャージレス15m)です。

機能一覧……P.23

別売品……………P.30

仕様表……………P.27

外形図……………P.34

暖房時／冷房時 おもに **10** 量程度

S283ATAS-W(-C)

価格 **473,000**円(税抜き 430,000円)

室内	F283ATAS-W(-C)／質量16kg 192,500円(税抜き 175,000円)	室内電源タイプ 単 100V (Ⓐ) 20A
室外	R283AAS／質量40kg 280,500円(税抜き 255,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.6～7.3)	660 (100～2,000)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.7～4.0)	550 (100～1,000)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
779kWh		103%	6.8

低温暖房能力5.8kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **12** 量程度

S363ATAS-W(-C)

価格 **517,000**円(税抜き 470,000円)

室内	F363ATAS-W(-C)／質量16kg 206,800円(税抜き 188,000円)	室内電源タイプ 単 100V (Ⓐ) 20A
室外	R363AAS／質量40kg 310,200円(税抜き 282,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.6～7.3)	825 (100～2,000)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.7～4.1)	825 (100～1,030)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,048kWh		98%	6.5

低温暖房能力5.8kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **14** 量程度

S403ATAS-W(-C)

価格 **550,000**円(税抜き 500,000円)

室内	F403ATAS-W(-C)／質量16kg 220,000円(税抜き 200,000円)	室内電源タイプ 単 100V (Ⓐ) 20A
室外	R403AAS／質量40kg 330,000円(税抜き 300,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.6～7.3)	1,060 (100～2,000)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.7～5.3)	965 (100～1,580)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,201kWh		95%	6.3

低温暖房能力5.8kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **14** 量程度

S403ATAP-W(-C)

価格 **550,000**円(税抜き 500,000円)

室内	F403ATAP-W(-C)／質量16.5kg 220,000円(税抜き 200,000円)	室内電源タイプ 単 200V (Ⓐ) 20A
室外	R403AAP／質量45kg 330,000円(税抜き 300,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S403ATAV-W(-C)

価格 **550,000**円(税抜き 500,000円)

室内	F403ATAV-W(-C)／質量16.5kg 220,000円(税抜き 200,000円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外	R403AAV／質量45kg 330,000円(税抜き 300,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～12.2)	900 (80～3,730)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.5～5.3)	800 (85～1,330)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,066kWh		107%	7.1

低温暖房能力9.1kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **18** 量程度

S563ATAP-W(-C)

価格 **616,000**円(税抜き 560,000円)

室内	F563ATAP-W(-C)／質量16.5kg 246,400円(税抜き 224,000円)	室内電源タイプ 単 200V (Ⓐ) 20A
室外	R563AAP／質量45kg 369,600円(税抜き 336,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S563ATAV-W(-C)

価格 **616,000**円(税抜き 560,000円)

室内	F563ATAV-W(-C)／質量16.5kg 246,400円(税抜き 224,000円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外	R563AAV／質量45kg 369,600円(税抜き 336,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.4～12.2)	1,430 (85～3,730)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.5～6.0)	1,500 (85～1,620)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,655kWh		101%	6.4

低温暖房能力9.1kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **20** 量程度

S633ATAP-W(-C)

価格 **715,000**円(税抜き 650,000円)

室内	F633ATAP-W(-C)／質量16.5kg 292,600円(税抜き 266,000円)	室内電源タイプ 単 200V (Ⓐ) 20A
室外	R633AAP／質量45kg 422,400円(税抜き 384,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S633ATAV-W(-C)

価格 **715,000**円(税抜き 650,000円)

室内	F633ATAV-W(-C)／質量16.5kg 292,600円(税抜き 266,000円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外	R633AAV／質量45kg 422,400円(税抜き 384,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.4～12.2)	1,550 (90～3,730)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.5～6.5)	1,750 (90～1,820)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,922kWh		101%	6.2

低温暖房能力9.1kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **23** 量程度

S713ATAP-W(-C)

価格 **792,000**円(税抜き 720,000円)

室内	F713ATAP-W(-C)／質量16.5kg 319,000円(税抜き 290,000円)	室内電源タイプ 単 200V (Ⓐ) 20A
室外	R713AAP／質量45kg 473,000円(税抜き 430,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S713ATAV-W(-C)

価格 **792,000**円(税抜き 720,000円)

室内	F713ATAV-W(-C)／質量16.5kg 319,000円(税抜き 290,000円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外	R713AAV／質量45kg 473,000円(税抜き 430,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.4～12.2)	2,030 (100～3,730)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.5～7.3)	2,220 (115～2,250)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,316kWh		98%	5.8

低温暖房能力9.1kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **26** 量程度

S803ATAP-W(-C)

価格 **869,000**円(税抜き 790,000円)

室内	F803ATAP-W(-C)／質量16.5kg 347,600円(税抜き 316,000円)	室内電源タイプ 単 200V (Ⓐ) 20A
室外	R803AAP／質量49kg 521,400円(税抜き 474,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S803ATAV-W(-C)

価格 **869,000**円(税抜き 790,000円)

室内	F803ATAV-W(-C)／質量16.5kg 347,600円(税抜き 316,000円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外	R803AAV／質量49kg 521,400円(税抜き 474,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.4～12.2)	2,460 (100～3,730)
冷房	22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.5～8.2)	2,920 (115～3,090)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,751kWh		96%	5.5

低温暖房能力9.1kW(外気温2℃時)*1

暖房時／冷房時 おもに **29** 量程度

S903ATAP-W(-C)

価格 **946,000**円(税抜き 860,000円)

室内	F903ATAP-W(-C)／質量16.5kg 378,400円(税抜き 344,000円)	室内電源タイプ 単 200V (Ⓐ) 20A
室外	R903AAP／質量49kg 567,600円(税抜き 516,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S903ATAV-W(-C)

価格 **946,000**円(税抜き 860,000円)

室内	F903ATAV-W(-C)／質量16.5kg 378,400円(税抜き 344,000円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外	R903AAV／質量49kg 567,600円(税抜き 516,000円)	配管液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	23～29畳 (39～48㎡)	10.6 (0.4～12.4)	2,970 (120～3,960)
冷房	25～38畳 (41～62㎡)	9.0 (0.6～9.1)	3,000 (120～3,100)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
3,338kWh		92%	5.1

低温暖房能力9.5kW(外気温2℃時)*1

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考マンセル値です。 *1. パワフル設定時、パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

*1. 9.0kWは、一部除霜方式が異なります。
*2. 3.4年間交換不要タイプです。