

エコキュートで 災害に備える

災害時に
役立つ
安心設計

断水時には非常用水として活用（非常用水取出し）

災害などで断水したとき、タンク内の水を生活用水としてご利用いただけます。

取り出せる非常用水の量

370Lの貯湯タンクの場合
**ポリタンク
約17個分**

4人家族で
**約3日分の
非常用水が使用可能**

460Lの
タンクの場合
約4日分


*20Lのポリタンクを使用した場合

災害時には
生活用水として
使用できます

手洗い トイレ用の水として 洗い物や洗濯に



非常用水取出し



非常用水の取り出し方は、P.60をご覧ください

- 高温のお湯が出る場合がありますのでやけど等にご注意ください。
- 飲用は避けてください。

停電時にもお湯が使える（停電時出湯対応）

災害や停電により電気の供給が断たれてしまっても、貯湯ユニットにためたお湯が残っていればシャワーや、じゃ口でお湯が使用できます。

*お湯の温度は設定通りにならないことがあります。高温のお湯が出る場合があるのでやけどにはご注意ください。また、低温のお湯や水が出る場合もあります。
*給水圧力条件を満足していない場合はお湯が出ないことがあります。
*停電により給水が停止している場合はお湯は出ません。非常用水取出しを行いご使用ください。



気象警報緊急沸き上げ

停電や断水につながる可能性のある警報・注意報が発令された際、自動的に沸き上げを行い、タンク内の湯量を確保します。

*Daikin Smart APPでのみ設定が可能です。
詳しくはP.16をご覧ください




アプリで
簡単設定

震度7相当に耐える耐震構造^{※1}

エコキュートでは、中の水を災害時の非常用水としても使える貯湯ユニットをより倒れにくくするため、耐震性能を大幅に強化しています。

タンク支持部と脚部の補強で、
本体の揺れを低減


転倒防止金具と補強プレート付脚部化粧
カバーの設置^{※3}で強度がさらにアップ

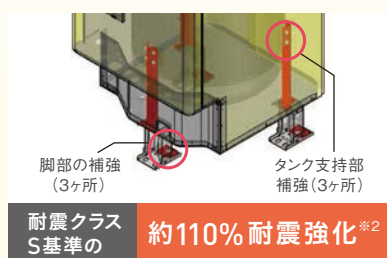

耐震クラス
S基準の

約110%耐震強化^{※2}

さらに

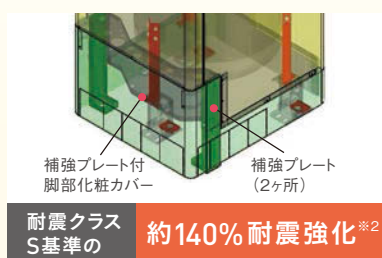

耐震クラス
S基準の

約140%耐震強化^{※2}

角型370Lにおいて^{※4}

耐震クラスS^{※5}基準の

最大 約140%^{※2}耐震強化

施工上のご注意

貯湯ユニットのアンカーボルト固定位置につきましてはP.37、38をご確認ください。耐震性能を発揮するためには、製品の据付説明書に従い確実に施工してください。

^{※1} 試験条件: 兵庫県南部地震波(神戸海洋気象台)120%、東北地方太平洋沖地震波(築館観測波)100%、新潟県中越地震波(小千谷観測波)100%にて加振。
^{※2} 当社試験結果による。
^{※3} 「転倒防止金具」、「補強プレート付脚部化粧カバー」は別売品です。
^{※4} EQN37XFV・EQXN37XV・EQN37XVIは、基礎アンカーボルト+転倒防止金具(別売品)設置の場合:耐震クラスS/基礎アンカーボルトのみの場合:耐震クラスAとなります。
^{※5} 一般財団法人日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部振動法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。角型460Lは耐震クラスA、薄型370L・460LはクラスB。