



全熱交換器組込形(全外気処理タイプ) UAVZ4~20CS5

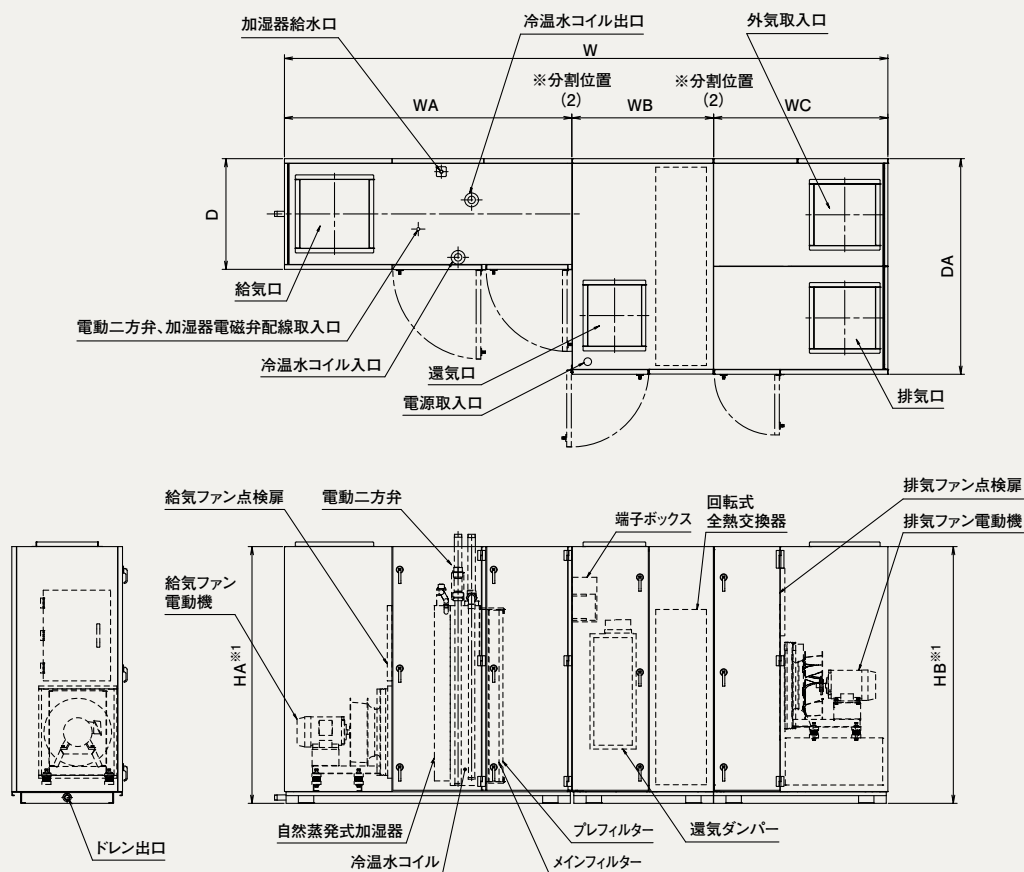

※1 UAVZ4CS5、15CS5、20CS5は
HA、HBの高さが異なりますので
ご注意ください。

HA、HB高さ違い外形参考図
対象機種：UAVZ4CS5、15CS5、20CS5

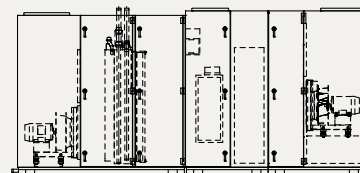

● 本図はUAVZ10CS5を基本にしています。 ● 改装内容によって外形は異なります。

標準仕様

外形寸法

(単位:mm)


ユニット サイズ	給気風量 (m ³ /h)	給気側 機外静圧 (Pa)	給気側※2 電動機出力 (kW)	還気風量 (m ³ /h)	還気側 機外静圧 (Pa)	還気側※2 電動機出力 (kW)	ファン サイズ	W	WA	WB	WC	HA※1	HB※1	D	DA
4	2400	300	1.5	2400	100	0.75	TP2 1/2A	3755	1740	918	1093	1130	1315	590	1200
6	3600	300	1.5	3600	100	0.75	TP2 1/2A	3815	1800	918	1093	1440	1440	590	1300
8	4800	300	2.2	4800	100	1.5	TP3 1/2A	3925	1870	918	1133	1470	1470	720	1300
10	6000	300	3.7	6000	100	1.5	TP3 1/2A	3925	1870	918	1133	1670	1670	720	1400
15	9000	300	3.7	9000	100	2.2	TP4A	4335	2110	918	1303	1790	1915	890	1800
20	12000	300	5.5	12000	100	3.7	TP4A	4515	2190	918	1403	1940	2115	1060	2000

※2 電動機出力は6列コイル、自然蒸発式加湿器、プレフィルタ(重量法70%)、メインフィルタ(比色法65%)組込みの場合を示します。

コンパクトエアハンドリングユニット

外形寸法・標準仕様・運転音

全熱交換器組込形(全外気処理タイプ) UAVZ25・30CS5

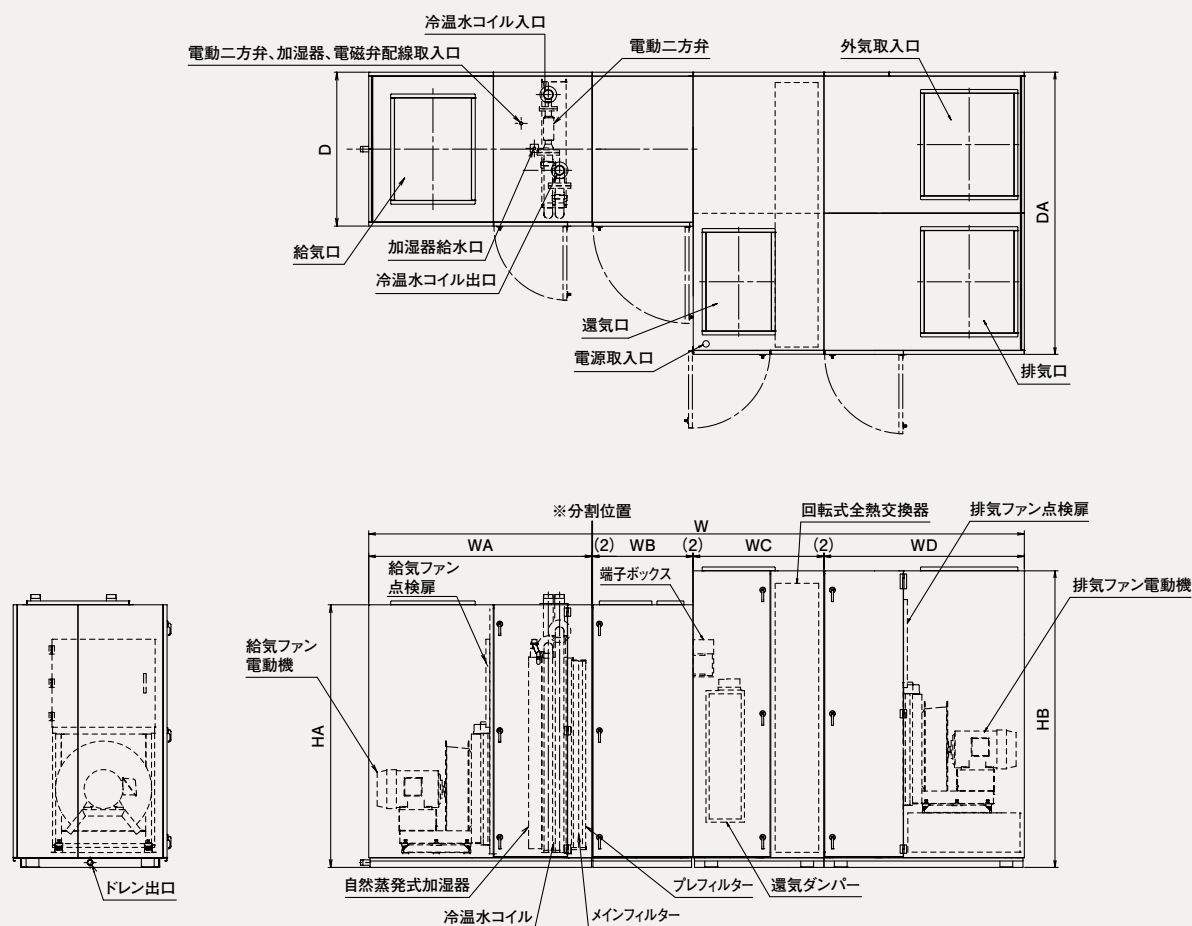

● 本図はUAVZ25CS5を基本にしています。● 改裝内容によって外形は異なります。

標準仕様

外形寸法

(単位:mm)

ユニット サイズ	給気風量 (m^3/h)	給気側 機外静圧 (Pa)	給気側 ^{※2} 電動機出力 (kW)	還気風量 (m^3/h)	還気側 機外静圧 (Pa)	還気側 ^{※2} 電動機出力 (kW)	ファン サイズ	W	WA	WB	WC	WD	HA	HB	D	DA
25	15000	300	7.5	15000	100	3.7	TP5A	5115	1743	785	1018	1563	2050	2315	1200	2200
30	18000	300	7.5	18000	100	5.5	TP5A	5290	1853	850	1018	1563	2050	2315	1390	2200

※2 電動機出力は6列コイル、自然蒸発式加湿器、プレフィルター(重量法70%)、メインフィルター(比色法65%)組込みの場合を示します。